



Art-Nr 8665



Velux Rollo Spannschlüssel

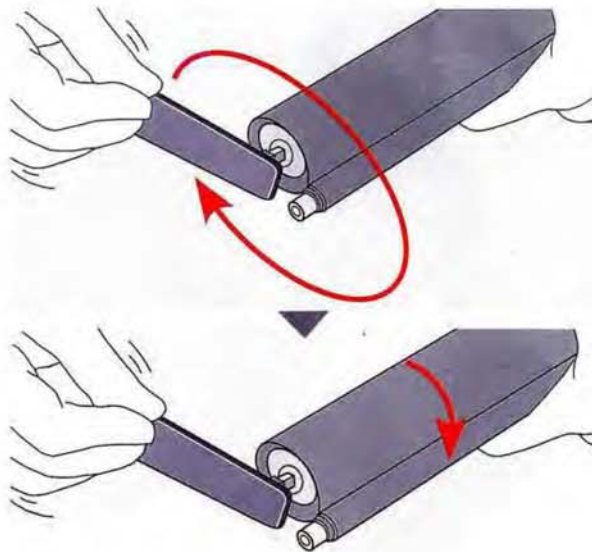

Nachfolgend die benötigte Vorspannung (Umdrehungen, Anzahl) der Feder bevor das Rollo wieder montiert wird

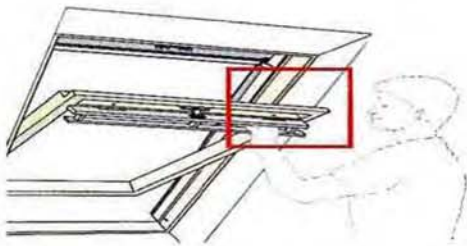

Fenstergröße, laut Typenschild



Umdrehungen

**C01 • C02 • C04**  
**101 • 102 • 104**

**17**

**F04•F06**  
**204•206**

**19**

**M04 • M06 • M08 • M10 • M12**  
**325 • 304 • 306 • 308 • 310 • 312**

**23**

**P25 • P04 • P06 • P08 • P10**  
**425 • 404 • 406 • 408 • 410**

**25**

**S01 • S06 • S08 • S10**  
**601 • 606 • 608 • 610**

**29**

**U04 • U08 • U10**  
**804 • 808 • 810**

**31**

Wenn die benötigte Spannung der Feder durch drehen erreicht ist, sollte die Feder durch ruckartiges zurückdrehen (ca. 1/4 Umdrehung) sich selber fixieren bzw. halten.